



C - CX

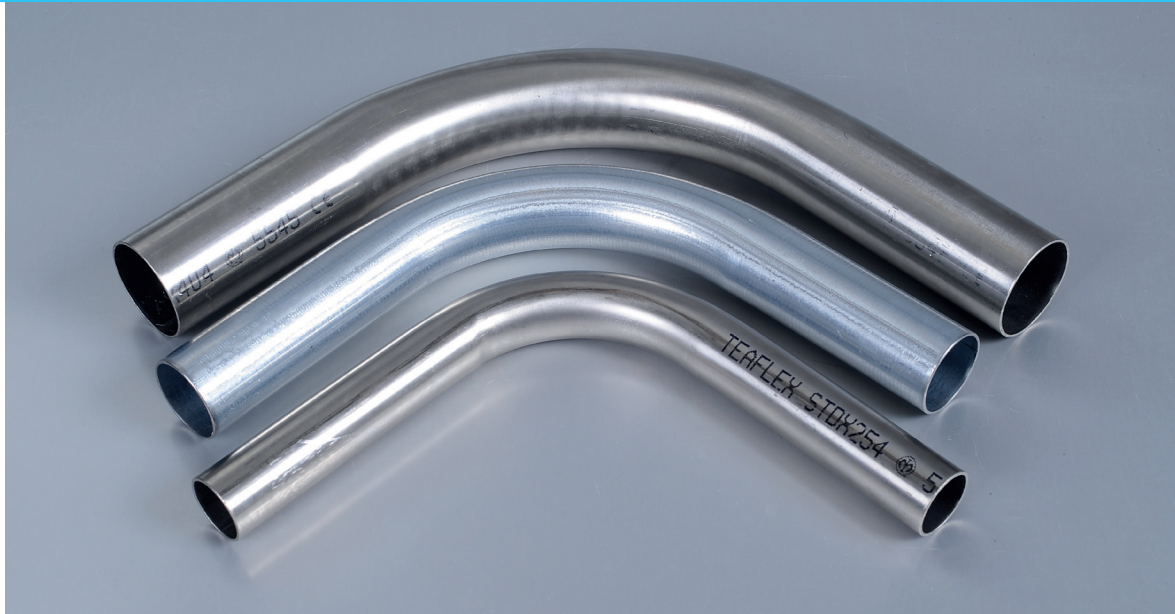

Curve a 90°
90° Elbows



Applicazione Application



C

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

C

90° Elbows made of zinc plated pipe, used for passing columns, angles, inserting down pipes using pipe-splice connectors.

CX

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI 304.

CX

90° Elbows made of stainless steel pipe AISI 304.

Range di temperatura : - 50° / + 150°

Temperature range : - 50° / + 150°

Certificazioni Approvals


EN 61386 - 21
CE
RINA
IMQ

EN 61386 - 21
CE
RINA
IMQ

C - CX - Curve a 90°

Codice C	Codice AISI 304 CX	Certificazioni	∅ tubo STD-STDX	R Raggio mm	L mm	Confezione standard
C01	CX01		16	40	100	25
C04	CX04		32	90	90	10
C06	CX06		50	125	120	5
C07	CX07		60	150	130	1
C08	CX08		20	46	95	25
C09	CX09		25	60	105	10
C10	CX10		40	120	98	5
C REF. Part N.	CX AISI 304 REF. Part N.	Approvals	∅ pipe STD-STDX	R Radius mm	L mm	Packing unit

C - CX - 90° Elbows



Esempio d'ordine / Order example: **CX07**

CX Codice serie - Family type

07 Diametro tubo - Pipe diameter