


DAN - NZ - NDX




GUAINE FLESSIBILI IN METALLO - FLEXIBLE METAL CONDUITS

NZ semplice graffatura/single seam

Spire APERTE - OPEN coils

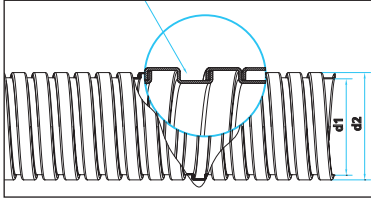


Spire CHIUSE - CLOSE coils

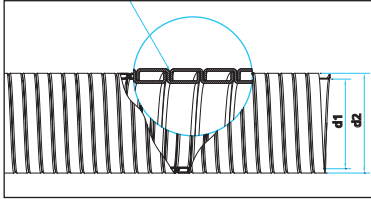


DAN doppia aggraffatura/double seam

Spire APERTE - OPEN coils

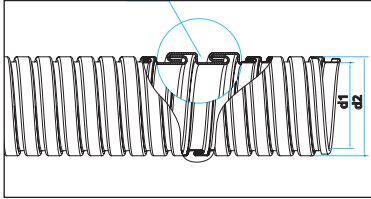

Spire CHIUSE - CLOSE coils

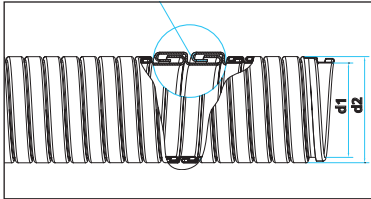

Certificazioni / Approvals:
EN 61386 - 22
CE
RINA



DAN - Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura

Codice	d. int. mm (Tol. ± 2 mm)	d. est.	Raggio min. curvatura mm Tol. ± 15%	Confezione standard
DAN010	10 x 13		35	50
DAN012	12 x 15		40	50
DAN013	13 x 16		44	50
DAN015	15,5 x 18,5		51	50
DAN018	18 x 21		78	50
DAN020	20,5 x 24,1		88	50
DAN025	25 x 28		107	50
DAN027	26,5 x 29,5		113	50
DAN033	33 x 36,6		105	25
DAN035	35 x 38,6		110	25
DAN040	40 x 43,6		126	25
DAN050	50,5 x 54,1		157	25
DAN065	65 x 70		259	25
DAN075	75 x 80		298	25
DAN100	100 x 105		393	25
REF. Part N.	d. int. mm (Tol. ± 2 mm)	d. out.	Minimum bending radius mm Tol. ± 15%	Packing Unit



DAN - Galvanized carbon steel flexible conduit with double seam

VCM - Virole in metallo terminali per guaine metalliche

Virola in metallo terminale a vite da inserire all'interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l'infilaggio degli stessi.

Codice	Materiale	Per guaina Ø
VCM09	Zama zincata / Galvanized alloy	8,5
VCM10	Zama zincata / Galvanized alloy	10
VCM12	Zama zincata / Galvanized alloy	12
VCM13	Zama zincata / Galvanized alloy	13
VCM15	Zama zincata / Galvanized alloy	15,5
VCM18	Zama zincata / Galvanized alloy	18
VCM20	Zama zincata / Galvanized alloy	20,5
VCM25	Zama zincata / Galvanized alloy	25
VCM27	Zama zincata / Galvanized alloy	26,5
VCM33	Zama zincata / Galvanized alloy	33
VCM35	Zama zincata / Galvanized alloy	35
VCM40	Zama zincata / Galvanized alloy	40
VCM50	Zama zincata / Galvanized alloy	50,5
VCM65	Zama zincata / Galvanized alloy	65
VCM75	Zama zincata / Galvanized alloy	75
VCM100	Acciaio al carbonio zincato / Galvan. steel	100
REF. Part N.	Material	Conduit



NDX - Guaina in metallo

Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura. A richiesta quantitativi minimi

Codice	Ø int. / Ø est. mm	Raggio min. curvatura mm Tol. ± 15%	Confezione Standard
NDX04	4,0 - 6,0	21	50
NDX05	5,0 - 7,0	25	50
NDX06	6,0 - 8,4	22	50
NDX07	7,0 - 9,4	25	50
NDX08	8,0 - 11,0	43	50
NDX10	10,0 - 13,0	34	50
NDX12	12,0 - 15,0	40	50
NDX13	13,0 - 16,0	43	50
NDX15	15,0 - 18,0	55	50
NDX18	18,0 - 21,0	65	50
NDX20	20,0 - 24,8	75	50
NDX25	25,0 - 29,8	91	50
NDX27	26,5 - 29,1	93	50
NDX33	33,0 - 37,5	122	25
NDX35	35,0 - 39,5	129	25
NDX40	40,0 - 44,5	146	25
NDX50	50,5 - 55,0	182	25
NDX65	65,0 - 70,0	232	25
NDX75	75,0 - 80,0	268	25
NDX0100	100,0 - 105,0	353	13,2
REF. Part N.	Ø int. / Ø out. mm	Min. bending radius mm Tol. ± 15%	Packing Unit



NZ - Guaina in metallo

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura. A richiesta quantitativi minimi

Codice	Ø int. / Ø est. mm	Raggio min. curvatura mm Tol. ± 15%	Confezione standard
NZ05	5,0 - 7,0	23	100
NZ06	6,0 - 8,0	14	100
NZ07	7,0 - 9,0	16	100
NZ08	8,5 - 11,0	16	50
NZ09	9,0 - 11,5	18	50
NZ10	10,0 - 13,0	19	50
NZ11	11,0 - 14,0	20	50
NZ12	12,0 - 15,0	22	50
NZ13	13,0 - 16,0	24	50
NZ14	14,0 - 17,0	25	50
NZ15	15,5 - 18,5	27	50
NZ16	16,0 - 19,0	29	50
NZ17	17,0 - 20,0	30	50
NZ18	18,0 - 21,5	30	50
NZ20	20,5 - 24,0	34	50
NZ21	21,0 - 24,5	35	50
NZ23	23,0 - 26,5	38	50
NZ25	25,0 - 28,5	41	50
NZ27	26,5 - 30,0	43	50
NZ28	28,0 - 31,5	45	50
NZ30	30,0 - 33,5	49	25
NZ33	33,0 - 37,3	120	25
NZ35	35,0 - 39,5	127	25
NZ37	37,0 - 41,3	134	25
NZ40	40,0 - 44,3	144	25
NZ45	45,0 - 49,3	161	25
NZ50	50,5 - 54,8	180	25
NZ52	52,0 - 56,3	185	25
REF. Part N.	Ø int. / Ø out. mm	Min. bending radius mm Tol. ± 15%	Packing Unit

NZ - Flexible metal conduit

Galvanized carbon steel flexible conduit with single seam. On demand minimum quantity.

VCM - Metal ferrule for flexible metal conduit

Metal ferrule self screwed into the end of flexible metal conduit NZ-NDX-DAN. Protects wires against possible abrasion when inserted into the conduit.

NDX - Flexible metal conduit

Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam. On demand minimum quantity.