




# EXARG-EXARFR



Giunti ad innesto rapido  
Quick lock fittings

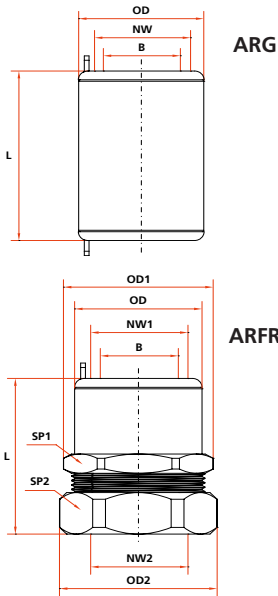

I raccordi sono completi della guarnizione GAM  
The fittings are equipped with GAM gasket

Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,  
continuità elettrica garantita  $-3 \times 10^{-3} \Omega/m$ .

Degree of protection IP 67, excellent mechanical hold in all  
conditions, electrical continuity  $-3 \times 10^{-3} \Omega/m$ .

Applicazione  
Application



Certificazioni  
Approvals

EN 61386 - 21  
CE  
RINA

EN 61386 - 21  
CE  
RINA

### EXARG - Giunto ad innesto rapido in ottone

Codice	Certificazioni	NW Ø tubo STD-STDx	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	Confezione standard
EXARG16	RI, R, Ex	16	14	53	24	10
EXARG20	RI, R, Ex	20	18	53	28	10
EXARG25	RI, R, Ex	25	22,5	55	33	10
EXARG32	RI, R, Ex	32	29,5	56	40	5
EXARG40	RI, R, Ex	40	37,5	69	60	5
EXARG50	RI, R, Ex	50	47,5	69	50	2

REF.  
Part N.

Approvals

NW  
Ø pipe  
STD-STDx

B  
useful passage  
mm

L  
mm

OD  
mm

Packing  
unit

### EXARG - Brass quick lock pipe splice connectors



### EXARFR - Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP

Codice	Certificazioni	NW1 Ø tubo STD-STDx	NW2 Codice Guaina	Ø guaina mm int. est.	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
EXARFR16	RI, R, Ex	16	15	15,5 - 21,0	13,8	45	24	32	33	28	30	20
EXARFR163	RI, R, Ex	16	12	12,0 - 17,0	10,5	45	24	27,8	29	24	26	20
EXARFR20	RI, R, Ex	20	15	15,5 - 21,0	13,8	45	28	32	33	28	30	20
EXARFR20A	RI, R, Ex	20	20	20,5 - 27,0	18,0	48,5	28	40,5	42,5	35	38	10
EXARFR25	RI, R, Ex	25	20	20,5 - 27,0	18,1	49,5	33	40,5	42,5	35	38	10
EXARFR25A	RI, R, Ex	25	25	25,0 - 32,0	22,5	51	33	46	46,5	40	42	10
EXARFR25B	RI, R, Ex	25	27	26,5 - 34,0	22,5	51	33	48,5	49,5	42	45	10
EXARFR32	RI, R, Ex	32	27	26,5 - 34,0	24,5	51,5	40	48,5	49,5	42	45	5
EXARFR32A	RI, R, Ex	32	33	33,0 - 41,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
EXARFR32B	RI, R, Ex	32	35	35,0 - 43,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
EXARFR40	RI, R, Ex	40	33	33,0 - 41,0	30,8	60	50	56	58	50	53	5
EXARFR40A	RI, R, Ex	40	35	35,0 - 43,0	32,8	60	50	56	58	50	53	5
EXARFR40B	RI, R, Ex	40	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	50	64	66,5	58	61	5
EXARFR50	RI, R, Ex	50	50	50,5 - 58,5	47,5	64	60	76	80,5	70	74	2
EXARFR50A	RI, R, Ex	50	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	60	66	66,5	60	61	2

REF.  
Part N.

Approvals

NW1  
Ø pipe  
STD-STDx

NW2  
Conduit  
code

int. ext.  
Ø conduit  
mm

B  
useful  
passage mm

L  
mm

OD  
mm

OD1  
mm

OD2  
mm

SP1  
mm

SP2  
mm

Packing  
unit

### EXARFR - Brass quick lock STD pipe metal conduit type L-P-DAR-SVT-T-TP splice connectors