




EXARM-EXARF



Raccordi ad innesto rapido filetto maschio e femmina Male and female thread quick lock fittings

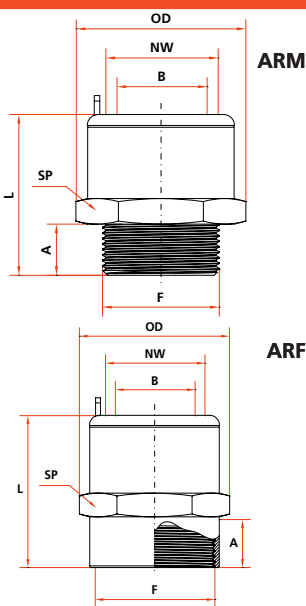

I raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are equipped with GAM gasket

Applicazione Application



Certificazioni Approvals

Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,
continuità elettrica garantita $-3 \times 10^{-3} \Omega/m$.

Degree of protection IP 67, excellent mechanical hold in all
conditions, electrical continuity $-3 \times 10^{-3} \Omega/m$.

EN 61386 - 21
CE
RINA

EN 61386 - 21
CE
RINA

EXARM - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio

Codice GAS	F Filetto GAS	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	NW \varnothing tubo STD-STDX	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
EXARM16	1/2"	14	EXARM16M	RIF, Ex	M16X1,5	11	16	10	38	27,8	24	20
EXARM20	1/2"	15	EXARM20M	RIF, Ex	M20X1,5	15,5	20	10	38	32	28	20
EXARM20A	3/4"	18		RIF, Ex			20	10	38	32	28	20
EXARM25	3/4"	20	EXARM25M	RIF, Ex	M25X1,5	20	25	10	39	38	33	10
EXARM25A	1"	23		RIF, Ex			25	12	43	40,5	35	10
EXARM32	1"	26,5	EXARM32M	RIF, Ex	M32X1,5	26,5	32	14	44	46	40	10
EXARM40	1" 1/4	35	EXARM40M	RIF, Ex	M40X1,5	35	40	15	51	55	50	5
EXARM50	1" 1/2	40	EXARM50M	RIF, Ex	M50X1,5	42	50	15	51	65	60	5
EXARM50A	2"	47		RIF, Ex			50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW \varnothing pipe STD-STDX	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

EXARM - Brass quick lock fittings male thread



EXARF - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto femmina

Codice GAS	F Filetto GAS	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	NW \varnothing tubo STD-STDX	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
EXARF16	1/2"	14	EXARF16M	RIF, Ex	M16X1,5	14	16	10	38	27,8	24	20
EXARF20	3/4"	18	EXARF20M	RIF, Ex	M20X1,5	18	20	10	38	32	28	20
EXARF25	3/4"	22,5	EXARF25M	RIF, Ex	M25X1,5	22,5	25	10	39	38	33	10
EXARF32	1"	29,5	EXARF32M	RIF, Ex	M32X1,5	29,5	32	14	44	46	40	10
EXARF40	1" 1/4	37,5	EXARF40M	RIF, Ex	M40X1,5	37,5	40	15	51	55	50	5
EXARF50	1" 1/2	43,5	EXARF50M	RIF, Ex	M50X1,5	47,5	50	15	51	65	60	5
EXARF50A	2"	47,5		RIF, Ex			50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW \varnothing pipe STD-STDX	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

EXARF - Brass quick lock fittings female thread