


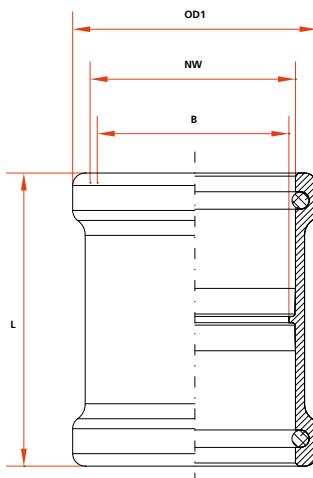

EXFIG...X316

**TEAFLEX**www.teaflex.com**Giunti in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido**
Stainless steel AISI 316L self-locking quick fittings**SERIE FI - Modello depositato**
FI SERIES - Design patented**Applicazione**
Application**I raccordi sono completi della guarnizione GAM**
The fittings are equipped with GAM gasket**FIG** - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione.

Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione.

Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrochimico, farmaceutico, alimentare.

FIG quick fit sleeve-pipe fittings allow the connection with Teaflex stainless steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of installation and ensuring an high IP rating.**FIG** fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the materials is required: highways and railways (including tunnels), chemical and petrochemical, pharmaceutical, food industry sectors.

Materiale
Material

Acciaio inox AISI 316L

Stainless steel AISI 316L


Caratteristiche del prodotto
Product characteristicsEccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettricaExcellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strength
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity**Certificazioni**
ApprovalsEN 61386 - 21
CE
RINA
IMQEN 61386 - 21
CE
RINA
IMQ**Compatibilità**
Suitable for

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

EXFIG...X316 - Raccordo tubo-tubo in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubi STDX - IMQ

Codice	Certificazioni	NW ∅ tubo STDX	B mm	L mm	OD1 mm	Confezione standard
EXFIG16X316	RI ^{AR}	16	14	42	23	20
EXFIG20X316	RI ^{AR}	20	18	42	27,6	20
EXFIG25X316	RI ^{AR}	25	22,5	44	32,6	20
EXFIG32X316	RI ^{AR}	32	29,5	47	39	10
EXFIG40X316	RI ^{AR}	40	37,5	57,5	50	5
EXFIG50X316	RI ^{AR}	50	47,5	57,5	59,7	2
REF. Part N.	Approvals	NW ∅ STDX pipe	B mm	L mm	OD1 mm	Packing unit

EXFIG...X316 - Stainless steel AISI 316L sleeve pipe fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ Esempio d'ordine / Order example: **EXFIG16X316****EXFIG** Codice serie - Family type**16** Diametro tubo - Pipe diameter**X316** Materiale - Material