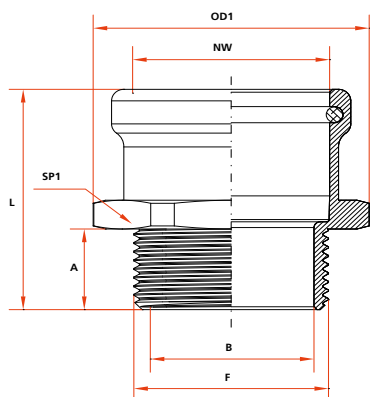


TEAFLEX[®] 77X

www.teaflex.com

EXFIM...X316**Raccordi in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido filetto maschio**
Stainless steel AISI 316L pipe-conduit fittings**SERIE FI - Modello depositato**
FI SERIES - Design patented**Applicazione**
Application**I raccordi sono completi della guarnizione GAM**
The fittings are equipped with GAM gasket**FIM** - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione.

Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione.

Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrochimico, farmaceutico, alimentare.

FIM quick fit fittings allow the connection with Teaflex stainless steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of installation and ensuring a high IP rating.**FIM** fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the materials is required: highways and railways (including tunnels), chemical and petrochemical, pharmaceutical, food industry sectors.

Materiale
Material

Acciaio inox AISI 316L

Stainless steel AISI 316L


Caratteristiche del prodotto
Product characteristicsEccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettricaExcellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strength
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity**Certificati**
ApprovalsEN 61386 - 21
CE
RINA
IMQEN 61386 - 21
CE
RINA
IMQ**Compatibilità**
Suitable for

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

EXFIM...X316 - Raccordo filetto maschio in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubo STDX - IMQ

Codice	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	NW Ø tubo STDX	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	SP1 mm	Confezione standard
EXFIM16M16X316		M16X1,5	16	10	11,5	32	27	24	20
EXFIM20M20X316		M20X1,5	20	10	15,5	32	30	33	20
EXFIM25M25X316		M25X1,5	25	10	20,5	33	39	36	10
EXFIM32M32X316		M32X1,5	32	14	27	38,5	45	41	10
EXFIM40M40X316		M40X1,5	40	15	35	44,5	56,5	50	5
EXFIM50M50X316		M50X1,5	50	15	45	45	68	60	5
REF. Part N.	Approvals	F ISO Metric thread	NW Ø STDX pipe	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	SP1 mm	Packing unit

EXFIM...X316 - Stainless steel AISI 316L male fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ Esempio d'ordine / Order example: **EXFIM16M16X316****EXFIM** Codice serie - Family type**16** Diametro tubo - Pipe diameter**M16** Dimensione filetto - Thread dimension**X316** Materiale - Material