


Guaina in PVC ricoperta con treccia in acciaio zincato PVC conduit coated with galvanized carbon steel braid



Applicazione Application

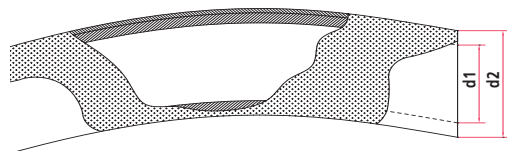

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio zincato.

Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.

GF type hose with external covering in galvanised steel braid.

Due to its special construction with covering steel braid, this conduit provides particularly increased protection against rodents, sparks, slag and hot chips, suitable for applications in rough conditions like breaking systems, welding equipments, die-casting machines.

Materiale Material

PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato.

A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI304

PVC material self-extinguishing according to UL94V0 coated with galvanized carbon steel braid.

On request the conduit can be coated with stainless steel braid AISI304.

Caratteristiche del prodotto Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento.
Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.
Temperatura di esercizio: -15°C +70°C°

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air.
Temperature range: -15°C +70°C.

Certificazioni Approvals

EN 61386-23
CE
RINA
IMQ

EN 61386-23
CE
RINA
IMQ

Compatibilità Suitable for


Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF e GFM.

Compatible with the whole GFMF and GFM range fittings.

Colori Colors

Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio zincato

Blue PVC conduit coated with galvanized carbon steel braid.



Codice Treccia in acciaio zincato	Certificazioni	d1 mm	d2 mm	Confezione standard m	Codice Treccia in acciaio INOX AISI304
GFT10	RINA	10	15	50	GFT10INOX
GFT12	RINA	12	17	50	GFT12INOX
GFT15	RINA	15	21	50	GFT15INOX
GFT20	RINA	20	27	50	GFT20INOX
GFT27	RINA	27	35	25	GFT27INOX
GFT36	RINA	36	45	25	GFT36INOX
GFT40	RINA	40	50	25	GFT40INOX
GFT47	RINA	47	57	25	GFT47INOX
GFT58	RINA	58	70	25	GFT58INOX
Galvanized carbon steel braid REF. Part N.	Approvals	d1 mm	d2 mm	Packing unit m	Stainless steel braid AISI304 REF. Part N.

