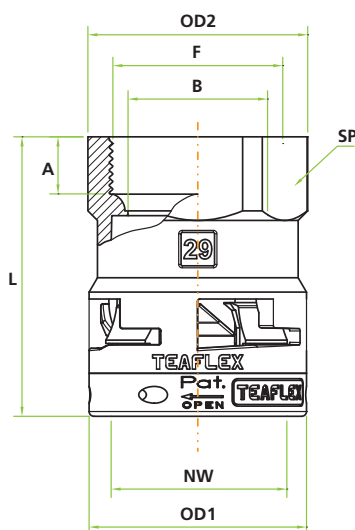


Applicazione
ApplicationCertificazioni
Approvals

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO Metrico in metallo. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adapter, type SF with PG and ISO Metric metal thread. Metal thread ensures best possible thread connection strength and can also be efficiently and durably secured with standard adhesives. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

EN 61386 - 23 - EN 60529 IP68
CE
RINA
UL1696 - RU file E - 124066 - CURUS
ISO 20653 IP69K
EN 45545-2 (HL3 per l'esterno / set di requisiti R23)
EN 45545-2 (HL2 per l'interno / set di requisiti R22)
NFPA130:2020
PN-K-02511:2000

EN 61386 - 23 - EN 60529 IP68
CE
RINA
UL1696 - RU file E - 124066 - CURUS
ISO 20653 IP69K
EN 45545-2 (HL3 for external parts / requirement set R23)
EN 45545-2 (HL2 for internal parts / requirement set R22)
NFPA130:2020
PN-K-02511:2000

Raccordo filetto femmina in METALLO PG ed ISO Metrico

Codice PG IP68-IP69K	F Filetto PG	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Codice ISO Metrico IP68-IP69K	F Filetto ISO Metrico	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	L mm	OD1 mm	Confezione standard
M8BSF07P07	7	8	7,1	19	17	M8BSF07M12	M12x1,5	9	9	19	17	7	10	36,5	17	50
M8BSF10P09	9	8	10,1	22	20	M8BSF10M16	M16x1,5	10	10,1	22	20	10	12	38,4	20	50
M8BSF12P11	11	8,5	11,5	27	24	M8BSF12M16	M16x1,5	10	12,1	27	24	12	16	42,15	24	50
M8BSF17P13	13,5	8,5	13,5	29	26	M8BSF17M20	M20x1,5	10	16,2	29	26	17	20	43,35	30	50
M8BSF17P16	16	9	16,2	30	27											
M8BSF23P21	21	10	21,0	38	34	M8BSF23M25	M25x1,5	13,5	22,6	38	34	23	25	56	38	20
M8BSF29P29	29	12	29,0	46	42	M8BSF29M32	M32x1,5	15	29,2	46	42	29	32	58,5	45,5	15
M8BSF36P36	36	12,5	37,8	61	55	M8BSF36M40	M40x1,5	15	37,2	54	50	36	40	67	57	10
M8BSF48P36	36	12,5	37,8	61	55	M8BSF48M50	M50x1,5	15	48,5	61	58	48	50	73,5	68	10
M8BSF48P48	48	15	47	76	70	M8BSF48M63	M63x1,5	16	49,2	76	70			76,5		5
Type PG IP68-IP69K	F PG Thread	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Type ISO Metric IP68-IP69K	F ISO Thread	A mm	B mm	OD2 mm	SP mm	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	L mm	OD1 mm	Packing unit

Straight METAL female fitting PG and ISO METRIC thread

Esempio d'ordine / Order example: **M8BSF23P21**

- M** Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread
8 Grado di protezione: IP69K-IP68 statico / IP67 dinamico
 IP Rating: IP69K-IP68 static / IP67 dynamic
B Colore - Colour
SF Codice serie - Family type
23 Diametro nominale guaina - Nominal width
P Tipo di filettatura: PG - Thread type: PG
21 Dimensione filetto - Thread dimension



QR CODE: istruzioni
di montaggio
QR CODE: assembly
instructions

