


PRL

TEAFLEX®

www.teaflex.com

Pressacavi con filetto lungo in ottone nichelato
Long thread cable glands nickel plated

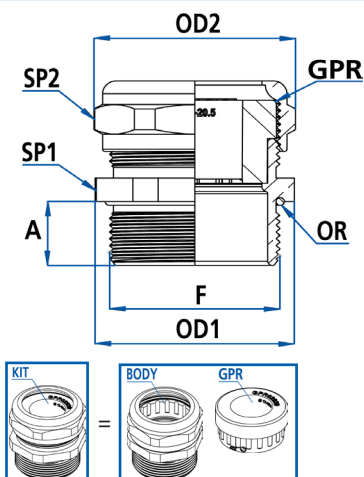


Grado di protezione: IP 68
IP Rating: IP 68

Certificazioni / Approvals:
EN 62444
CE
RINA




Applicazione Application



Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura.
La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questi pressacavi, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.

Long thread cable glands nickel plated with TPE sealing and "O" ring on thread.
These long thread cable glands are used with wall thickness up to 10 mm.




Note: I gommini sono facilmente riconoscibili grazie al codice articolo stampato sul prodotto.
Colore: blu RAL 5005
Remarks: Sealing inserts are easily recognizable thanks to the Part n. printed on the product.
Color: blue RAL 5005.



PRL - Pressacavi industriale con filetto lungo in ottone nichelato

PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	ISO Metrico CODICE KIT	ISO Metrico CODICE BODY	F Filetto ISO Metrico	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø cavo mm min. max.	Codice Gommino	Confez. standard KIT
PRL0707	CPRL007	7	15	16,5	15	PRLM1207	CPRLM12	M12x1,5	15	16,5	15	4 - 6,5	GPR00707	50
PRL0907	CPRL009	9	15	19	17	PRLM1607	CPRLM16	M16x1,5	15	21-19	19-17	4 - 6,5	GPR00907	50
PRL0908						PRLM1608						5 - 8	GPR00908	
PRL0909						PRLM1609						6,5 - 9,5	GPR00909	
PRL1107												4 - 6,5	GPR01107	
PRL1108	CPRL011	11	15	22	20							5 - 8	GPR01108	50
PRL1109												6,5 - 9,5	GPR01109	
PRL1111												7 - 10,5	GPR01111	
PRL1307	CPRL013	13,5	15	24	22	PRLM2007	CPRLM20	M20x1,5	15	24	22	4 - 6,5	GPR01307	50
PRL1308						PRLM2008						5 - 8	GPR01308	
PRL1309						PRLM2009						6,5 - 9,5	GPR01309	
PRL1311						PRLM2011						7 - 10,5	GPR01311	
PRL1313						PRLM2013						9 - 13	GPR01313	
PRL1607	CPRL016	16	15	26,5	24	PRLM2507	CPRLM25	M25x1,5	15	30,5-26	28-24	4 - 6,5	GPR01607	50
PRL1608						PRLM2508						5 - 8	GPR01608	
PRL1609						PRLM2509						6,5 - 9,5	GPR01609	
PRL1611						PRLM2511						7 - 10,5	GPR01611	
PRL1613						PRLM2513						9 - 13	GPR01613	
PRL1616						PRLM2516						11,5 - 15,5	GPR01616	
PRL2111												7 - 10,5	GPR02111	
PRL2113	CPRL021	21	15	32	30	PRLM3216	CPRLM32	M32x1,5	15	37,5-32	35-30	9 - 13	GPR02113	20
PRL2116						PRLM3218						11,5 - 15,5	GPR02116	
PRL2118						PRLM3220						14 - 18	GPR02118	
PRL2120												17 - 20,5	GPR02120	
PRL2916	CPRL029	29	15	43,5	40							11,5 - 15,5	GPR02916	15
PRL2918												14 - 18	GPR02918	
PRL2920												17 - 20,5	GPR02920	
PRL2925												20 - 25	GPR02925	
PRL2928												24 - 28	GPR02928	
												26 - 30	GPR11430	
												27 - 32	GPR03632	
PRL3632	CPRL036	36	15	55	50	PRLM5032	CPRLM50	M50x1,5	15	57-55	52-50	29 - 34	GPR03634	10
PRL3634						PRLM5036						32 - 36	GPR03636	
PRL4844						PRLM6344						39 - 44	GPR04844	
	CPRL048	48	15	70	64		CPRLM63	M63x1,5	15	70	64			5
GAS KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	ISO METRIC KIT NUMBER	ISO METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Cable Ø mm Min. Máx.	Seal REF. Part N.	KIT Packing unit

PRL - Long thread cable glands made of brass nickel plated



Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: PRLM2511

PRL Pressacavo filetto lungo - Long thread cable gland

M Filettatura ISO Metrica - ISO metric thread

25 Dimensione filetto - Thread dimension

11 Passaggio cavo 7-10,5 / Cable range 7-10,5