


FF

TEAFLEX

www.teaflex.com

Pressacavi per installazioni ferroviarie in ottone nichelato Nickel plated cable glands for railway applications

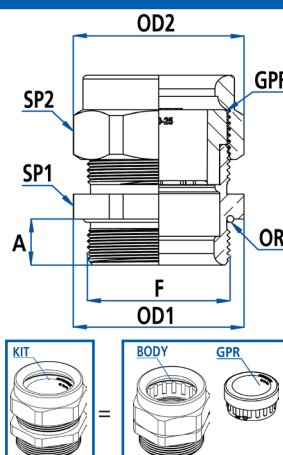

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura.

Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.

VANTAGGI:

- Protezione contro il taglio
- Protezione contro le schiacciature
- Protezione contro la deformazione

Note: I gommini sono facilmente riconoscibili grazie al codice articolo stampato sul prodotto.

Colore: blu RAL 5005.

Brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread. FF type cable gland has been designed to guarantee cables long life lasting under very tight bending radius. The special construction with internal radius of the body and pressure nut, avoid cable damages at any working conditions.

ADVANTAGES:

- Cut protection
- Impact load pressure protection
- Protection against deformation

Remarks: Sealing inserts are easily recognizable thanks to the Part n. printed on the product.

Color: blue RAL 5005.

Certificazioni / Approvals:

EN 62444

CE

RNA






Grado di protezione: IP 68

IP Rating: IP 68

Applicazione Application



FF - Pressacavi per installazione ferroviaria



PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	ISO Metrico CODICE KIT	ISO Metrico CODICE BODY	F Filetto ISO Metrico	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø CAVO min. max.	CODICE GOMMINO GPR	CONFEZIONE STANDARD KIT
153FF07	153FF	16	10	26,5	24	153FF07-15	153FF-15	16	15	30-26,5	28-24	125FF07	125FF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	4 - 6,5	GPR01607	50
153FF08						153FF08-15						125FF08						5 - 8	GPR01608	
153FF09						153FF09-15						125FF09						6,5 - 9,5	GPR01609	
153FF11						153FF11-15						125FF11						7 - 10,5	GPR01611	
153FF13						153FF13-15						125FF13						9 - 13	GPR01613	
153FF16	154FF	21	12	33,5	30	153FF16-15	154FF-15	21	15	38-33,5	35-30	125FF16	132FF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	11,5 - 15,5	GPR01616	20
154FF13						154FF13-15						132FF13						9 - 13	GPR02113	
154FF16						154FF16-15						132FF16						11,5 - 15,5	GPR02116	
154FF18						154FF18-15						132FF18						14 - 18	GPR02118	
154FF20						154FF20-15						132FF20						17 - 20,5	GPR02120	
155FF16	155FF	29	12	44	40	155FF16-15	155FF-15	29	15	49-44	45-40	132FF25	132FFA	M40x1,5	12	48-44	45-40	20 - 25	GPR02925	15
155FF18						155FF18-15						140FF16						11,5 - 15,5	GPR02916	
155FF20						155FF20-15						140FF18						14 - 18	GPR02918	
155FF25						155FF25-15						140FF20						17 - 20,5	GPR02920	
155FF28						155FF28-15						140FF25						20 - 25	GPR02925	
156FF32	156FF	36	12	54	50	156FF32-15	156FF-15	36	15	56-54	52-50	140FF28	150FF	M50x1,5	12	57-54	52-50	24 - 28	GPR02928	10
156FF34						156FF34-15						150FF32						27 - 32	GPR03632	
156FF36						156FF36-15						150FF34						29 - 34	GPR03634	
-40°+130°C						-40°+130°C						150FF36						32 - 36	GPR03636	
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	125SF08	125SF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	5 - 8	GPR01608	50
												125SF09						6,5 - 9,5	GPR01609	
												125SF11						7 - 10,5	GPR01611	
												125SF13						9 - 13	GPR01613	
												125SF16						11,5 - 15,5	GPR01616	
												132SF13	132SF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	9 - 13	GPR02113	20
												132SF16						11,5 - 15,5	GPR02116	
												132SF18						14 - 18	GPR02118	
												132SF20						17 - 20,5	GPR02120	
												132SF25						20 - 25	GPR02925	
												140SF16	140SF	M40x1,5	12	48-44	45-40	11,5 - 15,5	GPR02916	15
												140SF18						14 - 18	GPR02918	
												140SF20						17 - 20,5	GPR02920	
												140SF25						20 - 25	GPR02925	
												140SF28						24 - 28	GPR02928	
												150SF32	150SF	M50x1,5	12	57-54	52-50	27 - 32	GPR03632	10
												150SF34						29 - 34	GPR03634	
												150SF36						32 - 36	GPR03636	
												-40°+130°C								
ISO METRIC KIT NUMBER	ISO METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm													Cable Ø min. Max.	GPR seal reference number	KIT Packing unit

FF - Cable glands for railway installations

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: **153FF13**

153FF Corpo pressacavo filetto PG

Body cable gland PG thread

13 Passaggio cavo 9-13 / Cable range 9-13

