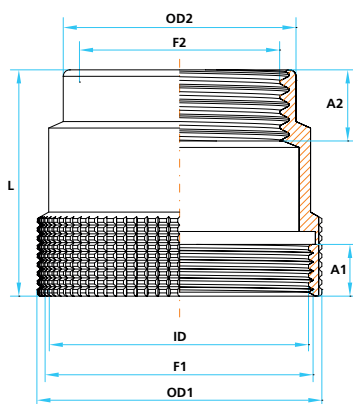


RB75

Calotte per connettore
Connector capsApplicazione
ApplicationCertificazioni
Approvals

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas, eliminando quindi l'utilizzo del passacavo.

Caps to adapt the connector thread into gas thread, to avoid cable gland use.

CE

CE

RB75 - Filetto femmina UNEF - Calotte in ottone con continuità metallica per connettori

Codice	F1 Filetto UNEF Ø nom. - fil x pollice	ID Ø int. Filetto mm	Ø est. Filetto Maschio del connettore mm	F2 Filetto GAS	A1 mm	A2 mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	Confezione Standard
RB7521	5/8" - 24 f	14,8	15,9	1/4"	10,5	11	25	19,5	16	20
RB7521A	5/8" - 24 f	14,8	15,9	3/8"	10,5	11	25	19,5	19	20
RB7522A	3/4" - 20 f	17,7	19,1	3/8"	10,5	11	25	23	19	20
RB7523	7/8" - 20 f	20,9	22,3	3/8"	9	10	28	25,8	19	20
RB7523A	7/8" - 20 f	20,9	22,3	1/2"	9	10	28	25,8	24	20
RB7524	1" - 20 f	24,1	25,4	3/8"	9	10	30	28,5	19	20
RB7524A	1" - 20 f	24,1	25,4	1/2"	9	10	30	28,5	24	20
RB7525A	1" 1/8 - 18 f	27,1	28,6	3/4"	10	10	32	32	31	10
RB7526	1" 3/16 - 18 f	28,7	30,2	1/2"	10	10	30	33	24	20
RB7526A	1" 3/16 - 18 f	28,7	30,2	3/4"	10	10	30	33	31	10
RB7527	1" 1/4 - 18 f	30,3	31,8	1/2"	10	10	30	34,8	24	20
RB7527A	1" 1/4 - 18 f	30,3	31,8	3/4"	10	10	30	34,8	30,5	10
RB7528	1" 3/8 - 18 f	33,4	35,0	3/4"	10	10	32	38	30,5	10
RB7528A	1" 3/8 - 18 f	33,4	35,0	1"	10	11	32	38	37	10
RB7529	1" 7/16 - 18 f	35,0	36,6	3/4"	10	10	32	39,8	30,5	10
RB7529A	1" 7/16 - 18 f	35,0	36,6	1"	10	11	32	39,8	37	10
RB7530	1" 5/8 - 18 f	39,8	41,3	3/4"	10	10	34	44	30,5	10
RB7530A	1" 5/8 - 18 f	39,8	41,3	1"	10	11	34	44	37	10
RB7531	1" 3/4 - 18 f	43,1	44,5	1"	11	11	35	48	37	5
RB7531A	1" 3/4 - 18 f	43,1	44,5	1" 1/4	11	15	35	49	45,5	5
RB7533A	2" - 18 f	49,3	50,8	1" 1/4	11	12	40	55	45,5	5
RB7534B	2" 1/16 - 16 f	50,8	52,4	1" 1/2	11	15	46	56	52	5
RB7535	2" 1/4 - 16 f	55,6	57,2	1" 1/4	11	15	48	60	45,5	5
RB7535A	2" 1/4 - 16 f	55,6	57,2	1" 1/2	11	15	48	60	52	5
RB7535B	2" 1/4 - 16 f	55,6	57,2	2"	11	21	50	62	64	5
RB7536	2" 5/16 - 16 f	57,2	58,7	1" 1/4	11	11	50	60	45,5	2
RB7536A	2" 5/16 - 16 f	57,2	58,7	1" 1/2	11	15	50	62	52	2
RB7536B	2" 5/16 - 16 f	57,2	58,7	2"	11	21	50	62	64	2

REF.
Part N.

F1
UNEF Thread
Ø NW - pitch x inch

ID
inside Ø thread
mm

Connector
male
Out. Ø mm

F2
GAS Thread

A1
mm

A2
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

RB75 - UNEF Female thread - Brass caps with metallic continuity for connectors

