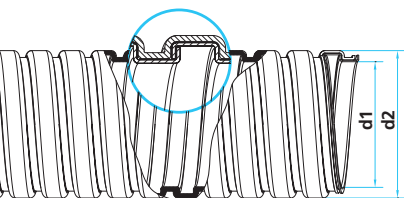


SV**Guaina metallica ricoperta in PVC aspirato**
Metal conduit vacuum pvc coated**Applicazione**
Application

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità ne consigliano l'uso su macchine ove non sia richiesta un' elevata resistenza meccanica.

Its particular characteristics make SV hose suitable for use when mechanical resistance is not required.

Materiale
Material

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato.

Galvanised steel single seam flexible hose, extruded with light covering vacuum PVC.

Compatibilità
Suitable for

Compatibile con i raccordi serie SV e NM.

Compatible with SV and NM series fittings.

Colori
Colors

Nero - Grigio

Black - Grey

Certificazioni
Approvals

EN 61386 - 22
CE

*EN 61386 - 22
CE*

Codice		mm		Raggio min. curvatura mm	Confezione standard m
Nero	Grigio	d1	d2		
SV07N	SV07G	7	10	25	100
SV09N	SV09G	8,5	11,5	30	100
SV10N	SV10G	10	13,5	40	50
SV12N	SV12G	12	15,5	45	50
SV13N	SV13G	13	16,5	50	50
SV15N	SV15G	15,5	19	60	50
SV20N	SV20G	20,5	25	70	50
SV21N	SV21G	21	26	75	50
SV25N	SV25G	25	30	100	50
SV28N	SV28G	28	32,5	120	25
SV37N	SV37G	37	42,5	150	25
SV45N	SV45G	45	51	180	25
SV52N	SV52G	52	58	230	25
<i>Black</i>	<i>Grey</i>	<i>d1</i>	<i>d2</i>	<i>Minimum bending radius mm</i>	<i>Packing unit m</i>
<i>Ref. Part N.</i>		<i>mm</i>			

