


## SVT

Guaina metallica ricoperta in PVC e treccia in acciaio zincato  
Metal conduit PVC vacuum coated and galvanized carbon steel braid covering

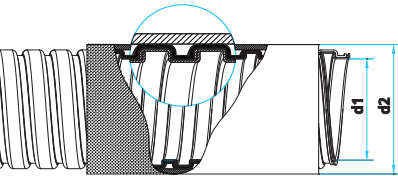

Schiacciamento - Compression strength  
(Forza di Compressione - Compression force: 1250N  
Forza di Trazione - Traction force: 1000N)  
[CEI EN 61386-1]

Ø	Ø est. iniz. mm	Ø est. fin. mm	deform.momentanea mm
15	21,06	20,12	1,10
27	32,26	31,79	1,80
50	58,00	55,77	4,63
Ø	first ext. Ø mm	last ext. Ø mm	moment. deformation mm

### Applicazione Application



Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali.

Due to its special construction with covering steel braid, this conduit provides particularly increased protection against rodents, sparks, slag and hot chips, suitable for applications with rough conditions like breaking systems, welding equipment, die-casting machines.

They satisfy a wide range of application areas and are suitable for standard industrial applications, machine tools and ship building.

### Materiale Material

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di cloruro di vinile (PVC) aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato.

**A richiesta è possibile avere la guaina e il rivestimento in acciaio INOX AISI304.**

Flexible conduit made of galvanized carbon steel single seam PVC self-extinguishing vacuum coated and covered with galvanized carbon steel braid.

**On demand it is possible to have the flexible conduit made of stainless steel.**

### Caratteristiche del prodotto Product characteristics

Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).  
Buona resistenza alla temperatura.  
Ottima resistenza all'abrasione e al taglio.

Good mechanical strength (compression/impact).  
Good temperature resistance.  
Enhanced cut and abrasion resistance.

### Certificazioni Approvals


EN 61386 - 22  
CE  
RINA

EN 61386 - 22  
CE  
RINA

### Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an IP67 rating.



Codice Treccia in acciaio zincato	Certificazioni	mm		Raggio min. curvatura mm	Confezione standard m	Codice Treccia in acciaio INOX AISI304
		d1	d2			
SVT09	RINA	8,5	13	40	50	SVT09INOX
SVT10	RINA	10	15	40	50	SVT10INOX
SVT12	RINA	12	17	50	50	SVT12INOX
SVT13	RINA	13	19	50	50	SVT13INOX
SVT15	RINA	15,5	21	55	50	SVT15INOX
SVT18	RINA	18	25	60	50	SVT18INOX
SVT20	RINA	20,5	27	60	50	SVT20INOX
SVT25	RINA	25	32	75	50	SVT25INOX
SVT27	RINA	26,5	34	85	50	SVT27INOX
SVT33	RINA	33	41	130	25	SVT33INOX
SVT35	RINA	35	43	150	25	SVT35INOX
SVT40	RINA	40	48	180	25	SVT40INOX
SVT50	RINA	50,5	58,5	250	25	SVT50INOX
Galvanized carbon steel braid REF. Part N.	Approvals	d1	d2	Minimum bending radius mm	Packing unit m	Stainless steel braid AISI304 REF. Part N.
		mm				