


# SVMF

Raccordi in ottone con filetto maschio fisso serie SV  
Fixed male brass fittings SV series



Per guaine tipo: SV  
For conduits type: SV

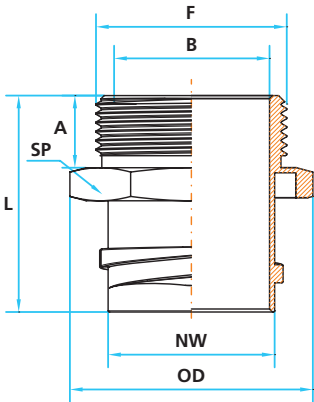

## Certificazioni Approvals

EN 61386 - 22  
CE

EN 61386 - 22  
CE

### SVMF - Filetto maschio GAS e ISO Metrico - Raccordo in ottone

Codice GAS	F Filetto GAS	A mm	L mm	Codice ISO Metrico	F Filetto ISO Metrico	A mm	L mm	Codice Guaina NW	∅ guaina mm int. est.	B Passaggio utile mm	OD mm	SP mm	Confezione standard	
<b>SVMF07</b>	1/4"	8	23					7	7 - 10	5,5	17,3	15	20	
<b>SVMF09</b>	1/4"	8	23					9	8,5 - 11,5	7	17,3	15	20	
<b>SVMF10</b>	1/4"	8	25	<b>SVMF10M16</b>	M16x1,5	10	27	10	10 - 13,5	8,5	21,9	19	20	
<b>SVMF10A</b>	3/8"	8	25					10	10 - 13,5	8,5	21,9	19	20	
<b>SVMF12</b>	3/8"	8	25	<b>SVMF12M16</b>	M16x1,5	10	27	12	12 - 15,5	10	21,9	19	20	
				<b>SVMF12M20</b>	M20x1,5	10	27	12	12 - 15,5	10	27,7	24	20	
<b>SVMF13</b>	1/2"	10	27	<b>SVMF13M20</b>	M20x1,5	10	27	13	13 - 16,5	11,5	27,7	24	20	
<b>SVMF15</b>	1/2"	10	29	<b>SVMF15M20</b>	M20x1,5	10	29	15	15,5 - 19	14	27,7	24	20	
<b>SVMF20</b>	3/4"	10	30	<b>SVMF20M25</b>	M25x1,5	10	30	20	20,5 - 25	18,5	32,3	28	10	
<b>SVMF21</b>	3/4"	11	33	<b>SVMF21M25</b>	M25x1,5	11	33	21	21 - 26	19,5	32,3	28	10	
<b>SVMF25</b>	1"	12	34	<b>SVMF25M32</b>	M32x1,5	12	34	25	25 - 30	23	41,5	36	10	
<b>SVMF28</b>	1"	12	36	<b>SVMF28M32</b>	M32x1,5	12	36	28	28 - 32,5	26	41,5	36	10	
<b>SVMF37</b>	1" 1/4	12	36	<b>SVMF37M40</b>	M40x1,5	12	36	37	37 - 42,5	35	49,5	45	5	
<b>SVMF45</b>	1" 1/2	12	36	<b>SVMF45M50</b>	M50x1,5	12	36	45	45 - 51	41,5	60,5	55	5	
<b>SVMF52</b>	2"	15	39	<b>SVMF52M63</b>	M63x1,5	15	39	52	52 - 58	48,5	70	64	5	
Ref. Part N. GAS	F GAS Thread	A mm	L mm	REF. Part N. ISO Metric	F ISO Metric Thread	A mm	L mm	Conduit code NW	int. ∅ conduit mm	ext. ∅ conduit mm	B useful passage mm	OD mm	SP mm	Packing unit

SVMF - Male thread GAS and ISO Metric - Brass fittings

